

LINE WIFI 48V

מערכת מגנטית מודולרית

מערכת מגנטית סדרת LINE 48V בעיצוב מודולרי והתקנה שקועה או על הטיח. פס צבירה מגנטי ברוחב חשוף רק 2.6 ס"מ והגופים מעוצבים בקווים נקיים ואלגנטיים המקנים מראה אסטטי מושלם. כל הגופים מגיעים עם כפתור לשינוי גוון האור 3000K-6500K. ניתנים לשליטה מרחוק באמצעות אפליקציית TUYA המפורסמת בשפה העברית, חנימית בחיבור פשוט לרשת האלחונית הביתית. מערכת מגנטית 48V, עיצוב מודולרי, התקנה קלה, שליטה על מיקום הגופים ע"י שליפה ומיקומם במקום הרצוי על פס הצבירה. אורך חיים עד 30,000 ש"ע, 3 שנות אחריות, טמפרטורת עבודה -20°C עד +45°C, מתאים להארת חנויות, קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.

מבנה

פסי צבירה: יציקת אלומיניום
גופים: יציקת אלומיניום וכיסוי פלסטיק מסוג PC

גימור

שחור/לבן/זהב מוברש

מקור האור

מודול לד באיכות גבוהה
ונצילות אורית 100lm/W
מקדם מסירות צבע $Ra > 80$

מתח כניסה


48V


תקנים

מכון התקנים הישראלי,
CE/CB-EMC,
תקן פוטו ביולוגי IEC62471,

ישומים:

מתאים להארת חנויות, קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.

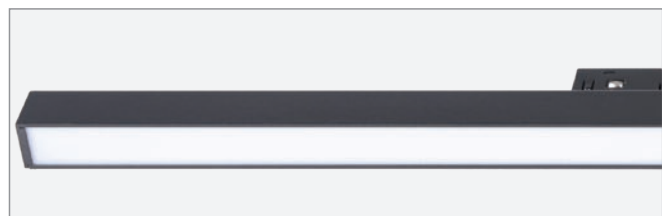


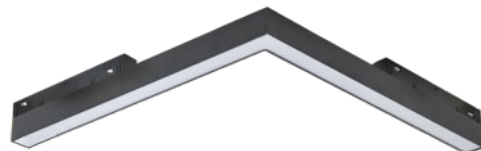

נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	זווית הארה	צבע גוף	אורך (mm)	גובה (mm)	רוחב (mm)
WF-MILKZERO-WH-12W	גוף חלבי קו אפס	12W	3000K, 4000K, 6500K	100°	לבן	110	45	22
WF-MILKZERO-BK-12W	גוף חלבי קו אפס	12W	3000K, 4000K, 6500K	100°	שחור	300	45	22
WF-MILKZERO-BK-12W-90	גוף חלבי קו אפס	12W	3000K, 4000K, 6500K	100°	שחור	150x2	45	22
WF-MILKZERO-BK-24W	גוף חלבי קו אפס	24W	3000K, 4000K, 6500K	100°	שחור	600	45	22
WF-MILKZERO-WH-24W	גוף חלבי קו אפס	24W	3000K, 4000K, 6500K	100°	לבן	600	45	22
WF-MILKZERO-BK-32W	גוף חלבי קו אפס	32W	3000K, 4000K, 6500K	100°	שחור	900	45	22
WF-MILKZERO-WH-32W	גוף חלבי קו אפס	32W	3000K, 4000K, 6500K	100°	לבן	900	45	22

שרטוט


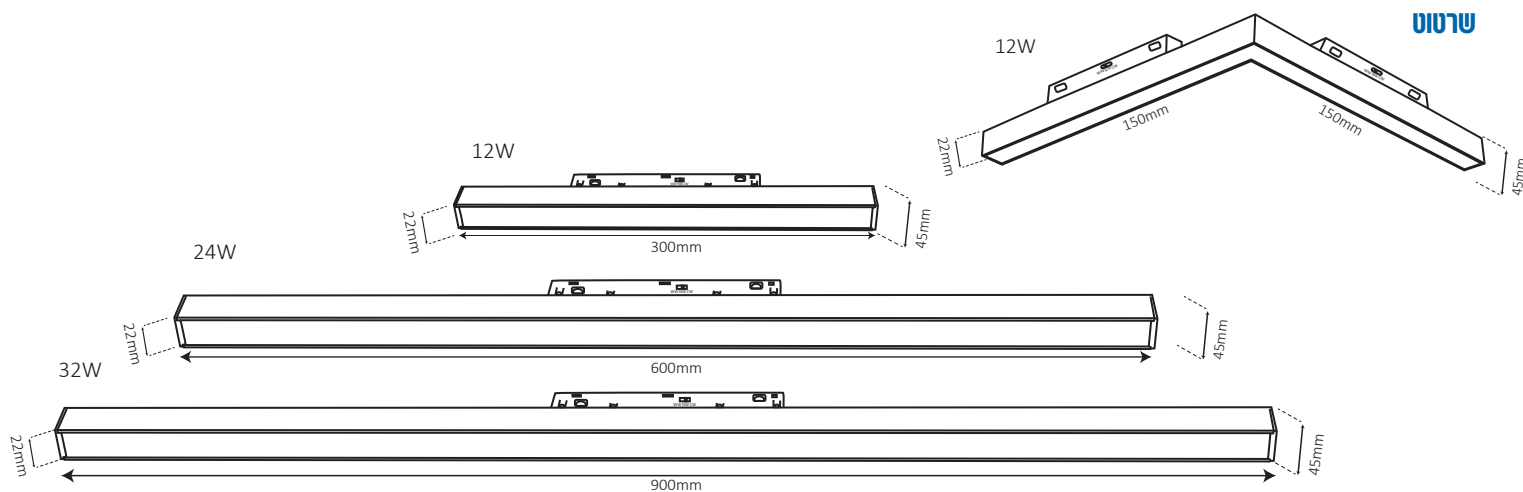




נתונים טכניים

רוחב (mm)	גובה (mm)	אורך (mm)	צבע גוף	זווית הארה	גוון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
22	45	220	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	12W	גוף עדשות קו אפס	WF-EYEZERO-BK-12W
22	45	220	לבן	36°	3000K, 4000K, 6500K	12W	גוף עדשות קו אפס	WF-EYEZERO-WH-12W
22	45	330	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	18W	גוף עדשות קו אפס	WF-EYEZERO-BK-18W
22	45	330	לבן	36°	3000K, 4000K, 6500K	18W	גוף עדשות קו אפס	WF-EYEZERO-WH-18W
22	45	440	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	24W	גוף עדשות קו אפס	WF-EYEZERO-BK-24W
22	45	440	לבן	36°	3000K, 4000K, 6500K	24W	גוף עדשות קו אפס	WF-EYEZERO-WH-24W

שרטוט

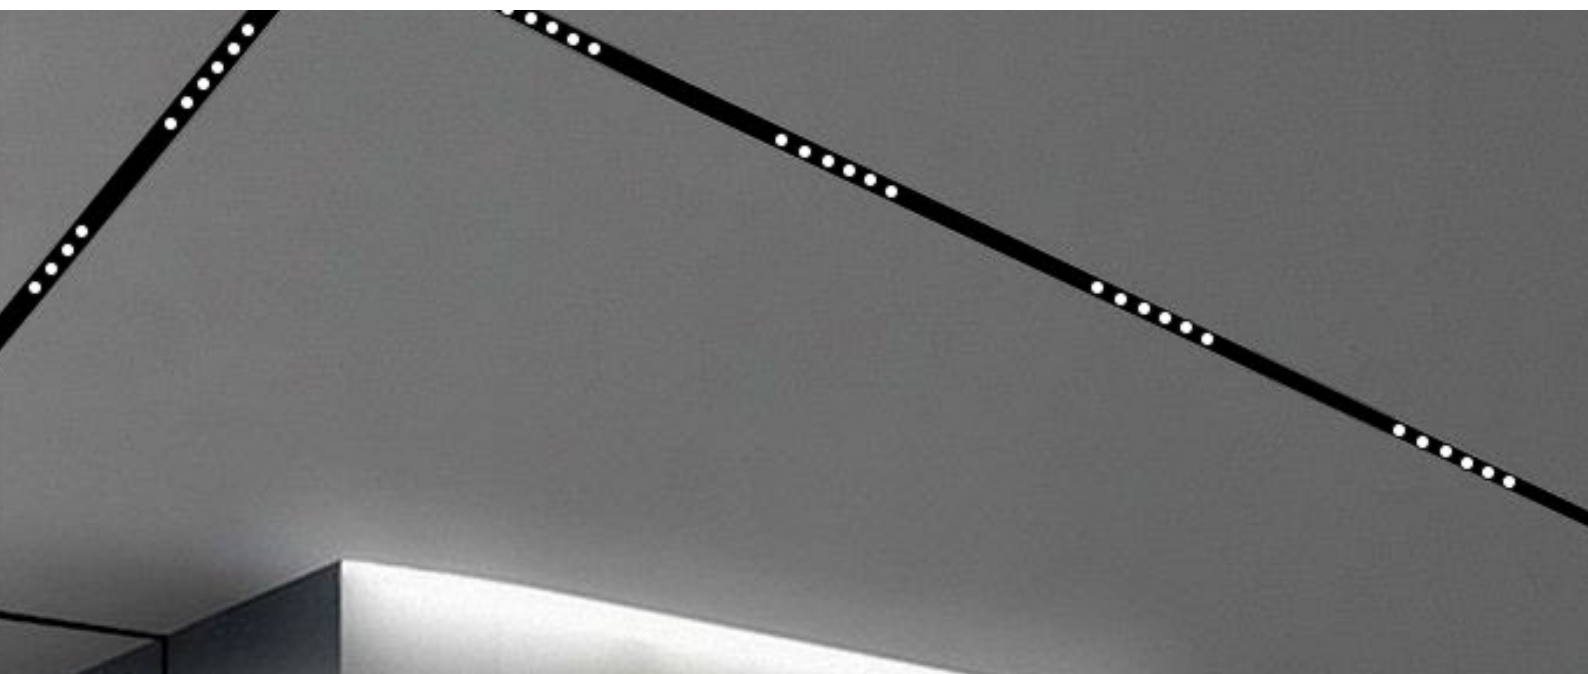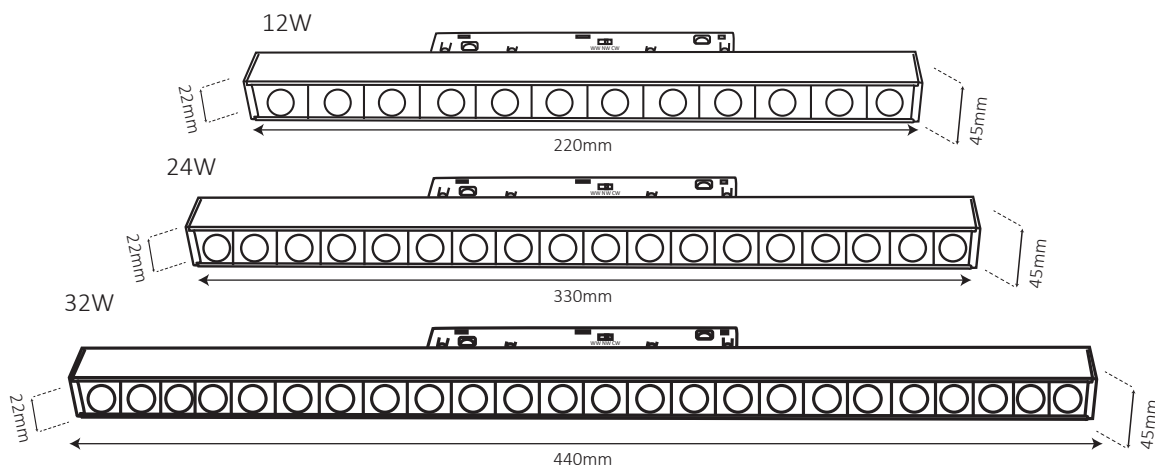




נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	זווית הארה	צבע גוף	אורך (mm)	גובה (mm)	רוחב (mm)
WF-MILKBOOK-BK-12W	גוף חלבי מתכוונן	12W	3000K, 4000K, 6500K	100°	שחור	220	95	22
WF-MILKBOOK-WH-12W	גוף חלבי מתכוונן	12W	3000K, 4000K, 6500K	100°	לבן	220	95	22
WF-MILKBOOK-BK-18W	גוף חלבי מתכוונן	18W	3000K, 4000K, 6500K	100°	שחור	330	95	22
WF-MILKBOOK-WH-18W	גוף חלבי מתכוונן	18W	3000K, 4000K, 6500K	100°	שחור	330	95	22


שרטוט



12W

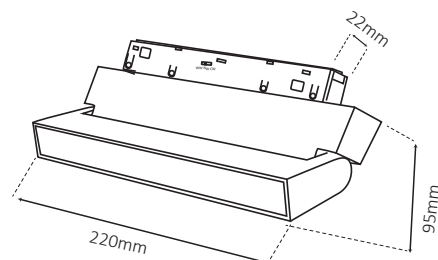

18W

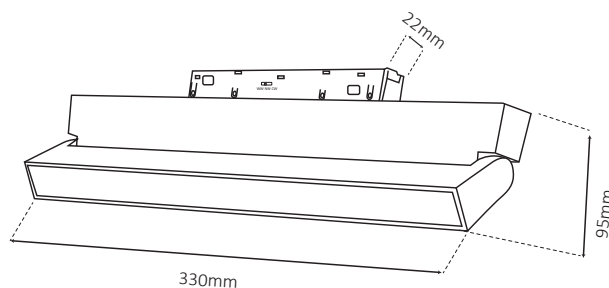





נתונים טכניים

רוחב (mm)	גובה (mm)	אורך (mm)	צבע גוף	זווית הארה	גוון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
22	95	220	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	12W	גוף עדשות מתכוונן	WF-EYEBOOK-BK-12W
22	95	220	לבן	36°	3000K, 4000K, 6500K	12W	גוף עדשות מתכוונן	WF-EYEBOOK-WH-12W
22	95	330	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	18W	גוף עדשות מתכוונן	WF-EYEZERO-BK-18W
22	95	330	לבן	36°	3000K, 4000K, 6500K	18W	גוף עדשות מתכוונן	WF-EYEBOOK-WH-18W



שרטוט

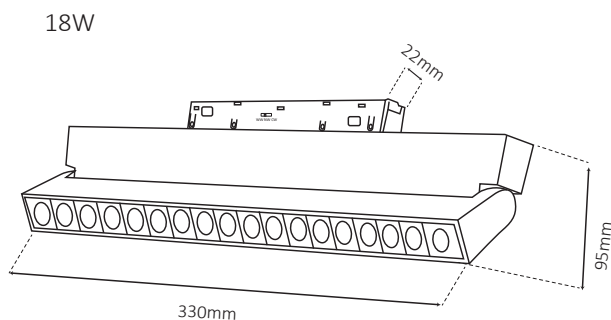
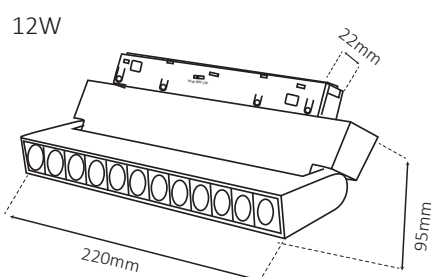




נתונים טכניים


רוחב (mm)	קוטר (mm)	אורך (mm)	צבע גוף	זווית הארה	גון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
22	Ø48	105	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	12W	ספוט מתכוונן	WF-SPOT-BK-12W
22	Ø48	105	זהב מוברש	36°	3000K, 4000K, 6500K	12W	ספוט מתכוונן	WF-SPOT-GD-12W
22	Ø48	105	לבן	36°	3000K, 4000K, 6500K	12W	ספוט מתכוונן	WF-SPOT-WH-12W
22	Ø58	130	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	20W	ספוט מתכוונן	WF-SPOT-BK-20W
22	Ø58	130	זהב מוברש	36°	3000K, 4000K, 6500K	20W	ספוט מתכוונן	WF-SPOT-GD-20W
22	Ø58	130	לבן	36°	3000K, 4000K, 6500K	20W	ספוט מתכוונן	WF-SPOT-WH-20W
22	Ø68	155	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	30W	ספוט מתכוונן	WF-SPOT-BK-30W
22	Ø68	155	לבן	36°	3000K, 4000K, 6500K	30W	ספוט מתכוונן	WF-SPOT-WH-30W

שרטוט

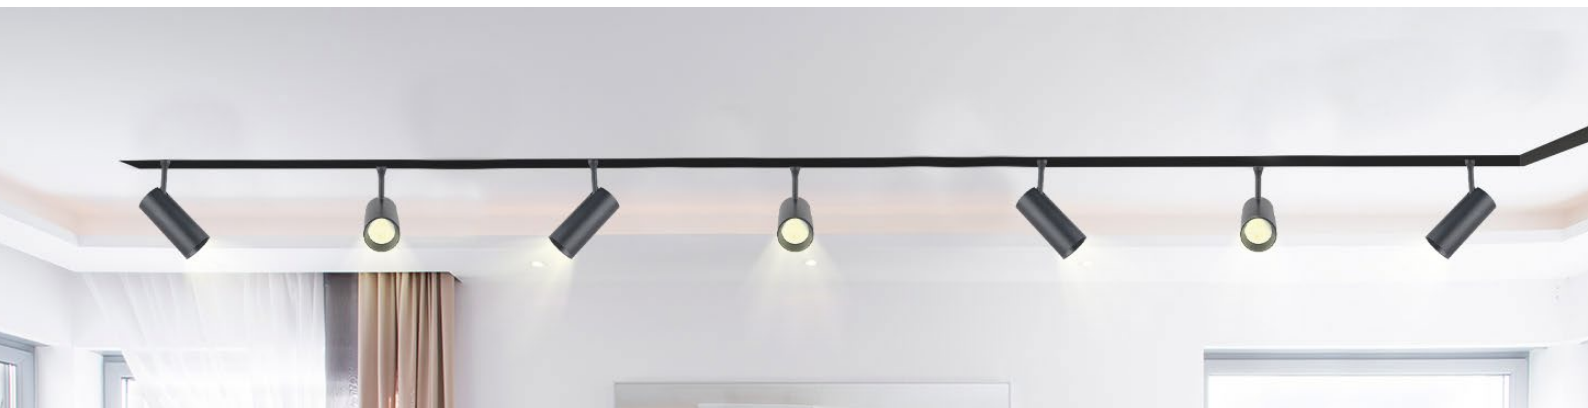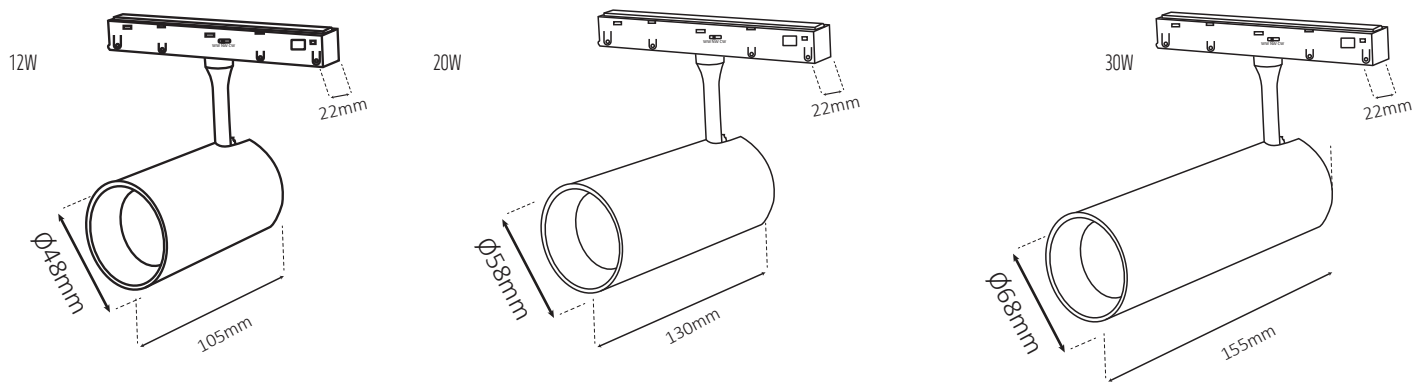

מק"ט	תיאור	הספק	גון אור (K)	זווית הארה	צבע גוף	אורך כדור (mm)	קוטר זכוכית (mm)
WF-BALL11-BK-12W	גוף כדור תלוי מתכונן	12W	3000K, 4000K, 6500K	36°	שחור	110	Ø80
WF-BALL11-GD-12W	גוף כדור תלוי מתכונן	12W	3000K, 4000K, 6500K	36°	זהב מוברש	110	Ø80

שרטוט

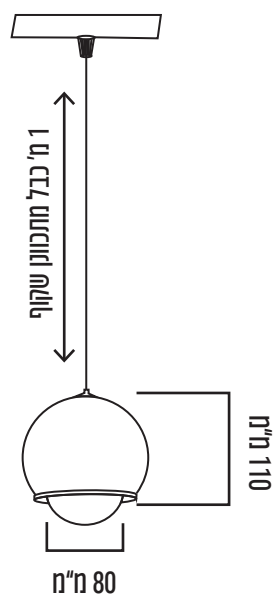

נתונים טכניים


מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	זווית הארה	צבע גוף	אורך (mm)	קוטר (mm)
WF-CIGAR-BK-10W	גוף צילינדר מתכונן	10W	3000K, 4000K, 6500K	36°	שחור	200	Ø32
WF-CIGAR-GD-10W	גוף צילינדר מתכונן	10W	3000K, 4000K, 6500K	36°	זהב מוברש	200	Ø32
WF-CIGAR-WH-10W	גוף צילינדר מתכונן	10W	3000K, 4000K, 6500K	36°	לבן	200	Ø32

שרטוט



נתונים טכניים



מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	זווית הארה	צבע גוף	אורך (mm)	קוטר (mm)
WF-TUBE30-BK-12W	גוף צילינדר מתכונן	12W	3000K, 4000K, 6500K	36°	שחור	300	Ø32
WF-TUBE30-GD-12W	גוף צילינדר מתכונן	12W	3000K, 4000K, 6500K	36°	זהב מוברש	300	Ø32
WF-TUBE50-BK-12W	גוף צילינדר מתכונן	12W	3000K, 4000K, 6500K	36°	שחור	500	Ø32
WF-TUBE50-GD-12W	גוף צילינדר מתכונן	12W	3000K, 4000K, 6500K	36°	זהב מוברש	500	Ø32

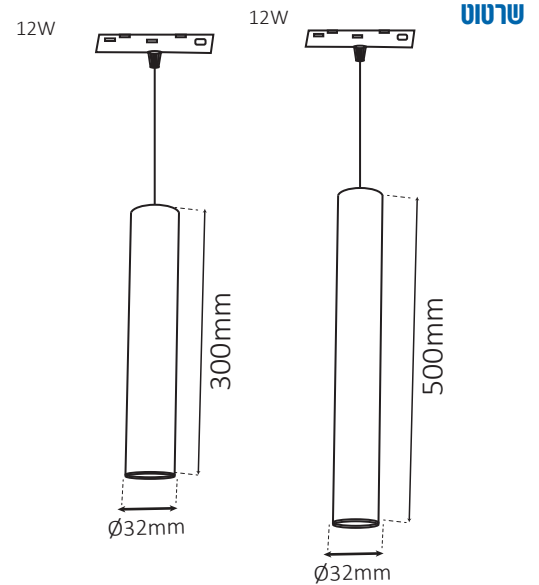

נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	זווית הארה	צבע גוף	אורך (mm)	קוטר (mm)
WF-FLOOD-WH-20W	גוף תאורה מתכוונן	20W	3000K, 4000K, 6500K	100°	לבן	120	Ø50
WF-FLOOD-BK-20W	גוף תאורה מתכוונן	20W	3000K, 4000K, 6500K	100°	שחור	120	Ø50
WF-FLOOD-WH-12W	גוף תאורה מתכוונן	12W	3000K, 4000K, 6500K	100°	לבן	95	Ø50
WF-FLOOD-BK-12W	גוף תאורה מתכוונן	12W	3000K, 4000K, 6500K	100°	שחור	95	Ø50

שרטוט



LINE WIFI 48V


מערכת מגנטית מודולרית פסים ואביזרים

BUBBLE

נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	זווית הארה	צבע גוף	אורך (mm)	קוטר (mm)
WF-BUBBLE-BK-12W	גוף כדור מתכונן	12W	3000K, 4000K, 6500K	300°	שחור	240	Ø150

שרטוט

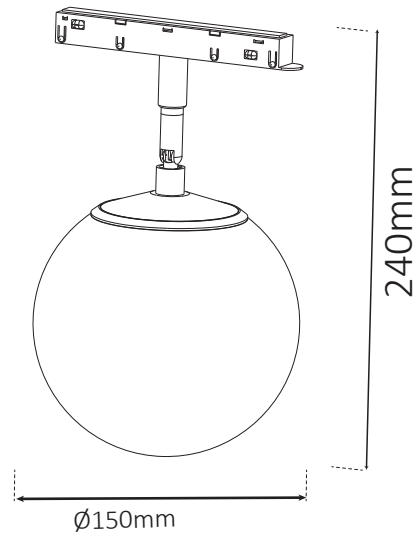

מחברים

נתונים טכניים מחברים על הטיח

מק"ט	תיאור	צבע גוף	אורך (mm)	רוחב (mm)
LINE-S-BK-2WAY	מחבר אלומיניום זוויתי 48V עה"ט	שחור	170	51
LINE-S-WH-2WAY	מחבר אלומיניום זוויתי 48V עה"ט	לבן	170	51
LINE-S-BK-3WAY	מחבר אלומיניום זוויתי 48V עה"ט	שחור	194	51
LINE-S-WH-3WAY	מחבר אלומיניום זוויתי 48V עה"ט	לבן	194	51
LINE-S-BK-4WAY	מחבר אלומיניום זוויתי 48V X עה"ט	שחור	194	51
LINE-S-WH-4WAY	מחבר אלומיניום זוויתי 48V X עה"ט	לבן	194	5
LINE-S-MTL-KIT	מחברי מתכת לחיבור פסים מגנטיים עה"ט	אפור	—	—

פסי צבירה

נתונים טכניים פסי צבירה על הטיח

מק"ט	תיאור	צבע גוף	אורך (mm)	רוחב (mm)	עומק (mm)
LINE-S-RAIL-WH-1M	פס מגנטי 48V על הטיח 1 מטר	לבן	1000	55	26
LINE-S-RAIL-WH-2M	פס מגנטי 48V על הטיח 2 מטר	לבן	2000	55	26
LINE-S-RAIL-WH-3M	פס מגנטי 48V על הטיח 3 מטר	לבן	3000	55	26



LINE-S-BK-2WAY
מחבר אלומיניום זוויתי 48V על הטיח



LINE-S-RAIL
פס צבירה על הטיח



LINE-S-BK-4WAY
מחבר אלומיניום זוויתי 48V X על הטיח



LINE-S-WH-3WAY
מחבר אלומיניום זוויתי 48V T על הטיח

מחברים

נתונים טכניים מחברים תחת הטיח

מק"ט	תיאור	צבע גוף	אורך (mm)	רוחב (mm)
LINE-R-BK-2WAY	מחבר אלומיניום זוויתי 48V תה"ט	שחור	170	46
LINE-R-WH-2WAY	מחבר אלומיניום זוויתי 48V תה"ט	לבן	170	46
LINE-R-BK-3WAY	מחבר אלומיניום זוויתי 48V T תה"ט	שחור	194	46
LINE-R-WH-3WAY	מחבר אלומיניום זוויתי 48V T תה"ט	לבן	194	46
LINE-R-BK-4WAY	מחבר אלומיניום זוויתי 48V X תה"ט	שחור	194	46
LINE-R-BK-4WAY	מחבר אלומיניום זוויתי 48V X תה"ט	לבן	194	46
LINE-R-MTL-KIT	מחברי מתכת לחיבור פסים מגנטיים תה"ט	אפור	—	—

פסי צבירה

נתונים טכניים פסי צבירה תחת הטיח


מק"ט	תיאור	צבע גוף	אורך (mm)	רוחב (mm)	עומק (mm)
LINE-R-RAIL-WH-1M	פס מגנטי 48V תה"ט 1 מטר	לבן	1000	55	26
LINE-R-RAIL-WH-2M	פס מגנטי 48V תה"ט 2 מטר	לבן	2000	55	26
LINE-R-RAIL-WH-3M	פס מגנטי 48V תה"ט 3 מטר	לבן	3000	55	26




LINE-R-BK-2WAY
מחבר אלומיניום זוויתי 48V על הטיח



LINE-R-RAIL
פס צבירה על הטיח



LINE-R-BK-4WAY
מחבר אלומיניום זוויתי 48V X תה"ט

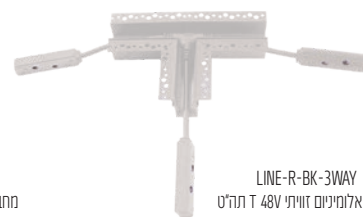

LINE-R-BK-3WAY
מחבר אלומיניום זוויתי 48V T תה"ט


מק"ט	תיאור	צבע גוף	מתח כניסה	מתח יציאה	הספק
LINE-CONNECTOR-WH-48V	מחבר המשך LINE 48V לפס מגנטי	לבן	DC 48V	DC 48V	—
LINE-WIRE-WH-48V	מחבר הזנה LINE 48V לפס מגנטי	לבן	AC 220-240V	DC 48V	—



LINE-WIRE-48V
מחבר הזנה


LINE-CONNECTOR-48V
מחבר המשך

אין לתבד 220 וולט ללא שוני 48V



מק"ט	תיאור	צבע גוף	מידה
LINE-1M-BK-TOPCAP	מכסה לפס מגנטי, ניתן לחיתוך	שחור	1M
LINE-1M-WH-TOPCAP	מכסה לפס מגנטי, ניתן לחיתוך	לבן	1M

מכסים



מק"ט	תיאור	צבע גוף
LINE-S-ENDCAP	סופית לפס מגנטי 48V ער"ט	שחור
LINE-S-WH-ENDCAP	סופית לפס מגנטי 48V ער"ט	לבן

סופיות



מק"ט	תיאור	צבע גוף
LINE-SPOTRING12W-BK	טבעת החלפה פנימית לגוף SPOT 12W	שחור
LINE-SPOTRING12W-GD	טבעת החלפה פנימית לגוף SPOT 12W	זהב מוברש
LINE-SPOTRING20W-BK	טבעת החלפה פנימית לגוף SPOT 20W	שחור
LINE-SPOTRING20W-GD	טבעת החלפה פנימית לגוף SPOT 20W	זהב מוברש
LINE-SPOTRING30W-BK	טבעת החלפה פנימית לגוף SPOT 30W	שחור
LINE-SPOTRING30W-GD	טבעת החלפה פנימית לגוף SPOT 30W	זהב מוברש

טבעות החלפה

LINE WIFI 48V

מערכת מגנטית מודולרית פסים ואביזרים

דרייברים

נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	צבע גוף	אורך (mm)	רוחב (mm)	הספק
LINE-DRIVER-WH-100W	דרייבר מגנטי 48V קו אפס	לבן	265	45	100W
LINE-DRIVER-WH-200W	דרייבר מגנטי 48V קו אפס	לבן	305	43	200W
LINE-DRIVER-300W	דרייבר מגנטי 48V קו אפס	שחור	363	45	300W
LINE-DRIVER-WH-300W	דרייבר מגנטי 48V קו אפס	לבן	363	45	300W

דרייברים WIFI

נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	צבע גוף	אורך (mm)	רוחב (mm)	הספק
LINE-WF-DRIVER-BK-200W	דרייבר מגנטי LINE 48V WIFI קו אפס OMEGA	שחור	265	45	200W
LINE-WF-DRIVER-WH-200W	דרייבר מגנטי LINE 48V WIFI קו אפס OMEGA	לבן	265	45	200W

מודול WIFI

נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	תדר עבודה	מתח כניסה	מתח יציאה	הספק
LINE-WF-MODULE-200W	מודול WIFI ושנאי מתכתי לפס צבירה מגנטי עדי"ט 48V	2.4GHZ	AC 220V	DC 48V	200W
LINE-DRIVER-MTL-200W	שנאי מתכת + מחבר הזנה מגנטי לפס תה"ט	—	AC 220V	DC 48V	200W
LINE-DRIVER-MTL-300W	שנאי מתכת + מחבר הזנה מגנטי לפס תה"ט	—	AC 220V	DC 48V	300W

