
OMEGA
Power & Lighting

הוראות הפעלה ובטיחות
New Tablet
פנס הצפה מעוצב מוגן מים IP65

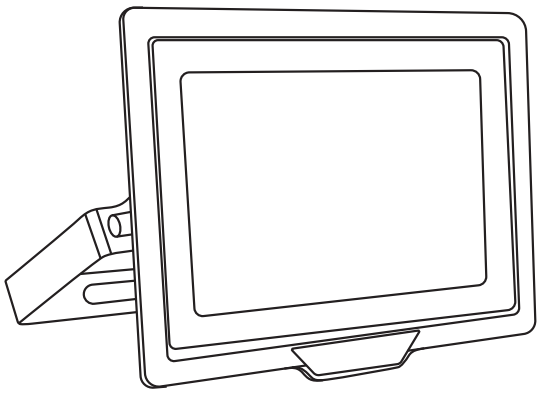

לקוח נכבד
תודה שרכשת מוצר זה מחברת סאיינט
נא הקפד על הוראות ההתקנה.

פנס הצפה דק במיוחד בעל זכוכית מודפסת לייזר למניעת סינוור והגנה על העיניים, דרגת הגנת המוצר IP65, מיועד לשימוש חיצוני,יישומים ביתיים או מסחריים שונים.

הערת אזהרה

1. לפני העבודה על כל ציוד חשמלי, אנא זכור לנתק את אספקת החשמל, בדוק שאין מתח. כל עבודת ההתקנה חייבת להתבצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד וללא מתח.
2. הצטברות חום בגבהים ובתקרות לא מבודדות כגון איסבורית/פח עלולים להזיק לגוף התאורה ולקצר את חייו באופן משמעותי ולכן אין להתקין את גוף התאורה בתיקרה לא מבודדת.
3. בתקרת בטון/תקרה מבודדת יש להתקין את גוף התאורה במרחק של כ 40 ס"מ לפחות מהתקרה בצורה אופקית.

שלבי התקנה

1. ישנם חורים בזרוע ההתקנה של גוף התאורה.
2. החזק את הזרוע למשטח ההתקנה ומקם לפי הדרישה.
3. השתמש בעט או כלי אחר לסמן את מיקום חורי הברגים.
4. קדח את החורים.
5. סגור את הברגים על הזרוע.
6. שחרר קצת את ברגיי הזרוע בצדי הגוף וכוון את זווית האור הרצויה, לאחר מכן חזק את ברגיי הזרוע.
7. ישנם שלושה חוטי חשמל בגוף לחיבור מתח ה AC 220V, חבר לפי האופן הבא: החוט הכחול הוא חוט האפס "N", חוט חום הוא חוט הפאזה "L". חוט צהוב / ירוק הוא ⏚ חוט הארקה.

זהירות !!!

* חשוב: אל תיגע בגוף התאורה הנמצא בשימוש או זמן קצר לאחר שימוש מכיוון שיש סיכון של כוויות, תן לגופים להתקרר!
* אין לכסות את הגופים עם נייר או בד.
* הרחק את הגופים מחומרים דליקים.
* ודא שחיבור המתח מותקן היטב ומוגן מפני מים.
* חייבת להיות הארקה מחוברת.
* לא מתאים להתקנה בתוך מים, תוכנן ל IP65 המתאים להתקנה חיצונית.
* מודול ה LED לא ניתן להחלפה.
* הכבל החיצוני של גופי התאורה לא ניתן להחלפה. אם הוא פגום, פנה ליבואן להחלפה.
* אין להשתמש בגוף התאורה במקום שבו טמפרטורת הסביבה היא מעל 45 מעלות (טמפרטורת הסביבה מומלצת היא כ 25- מעלות 45+ מעלות)
* לא ניתן לעמעום.
* לאחר חיבור החוטים החיבורים חייבים להיות אטומים לחלוטין על ידי סרט בידוד. זאת כדי למנוע ממים ללהכנס.
* לאחר זמן רב של שימוש, יכולה להיות תופעה נורמלית כאשר יש ערפל מים קטן בתוך מכסה הזכוכית בזמן גשם ומזג האוויר ערפילי, נגרם על ידי הפרשי לחץ בתוך ומחוץ לגופים כאשר הגופים בעבודה.
* חייב להשתמש בקופסת חיבורים מוגנת מים ואבק לחיבור כבל ההזנה של הגוף וחיבור אספקת החשמל.

סימונים: CE IP65

SAYNET
פארק שח"ק-שקד, ד.נ. מנשה, ת.ד. 240 מיקוד: 37862 טל. 04-6350680, פקס. 04-6350670
www.saynet.co.il

תעודת אחריות
New Tablet

פנס הצפה מעוצב מוגן מים IP65

חברת סאיינט מברכת אתכם על שבחרתם לרכוש מוצר מתוצרת OMEGA
ומעניקה לכם אחריות על גוף התאורה לתקופה של שנתיים מתאריך הקנייה ובכפוף לתנאי האחריות המפורטים להלן:

1. אנו אחראים לפעילותו התקינה של גוף התאורה לפי תנאי השימוש וההוראות הניתנות באריזת המוצר.
2. אנו מחוייבים בתקופת האחריות, לתקן את גוף התאורה או להחליף בו חלקים פגומים כתוצאה מפגם ביצור ללא כל תשלום.
3. האחריות תחול מיום המכירה כלפי הקונה ששמו וכתובתו ותאריך הקנייה מצויינים בתעודה זו ובצרוף חשבונית קנייה של בית העסק החתומה ע"י המוכר.
4. על מנת לממש אחריות זו, על הלקוח להביא את המוצר ליבואן או לחילופין לשלוח את המוצר (באשר המשלוח על חשבון הלקוח ובאחריותו).

תעודת האחריות אינה תקפה במקרים הבאים:

1. נזק הנגרם כתוצאה משימוש/טיפול/אחזקה לא נכונים ולא בהתאם להוראות השימוש.
2. פגם/נזק הנוצר כתוצאה ממכה, נפילה או כתוצאה משימוש בחומרים לא מתאימים.
3. פגם/נזק שנוצר כתוצאה מהובלה או הרכבה שלא תואמים את המפורט בהוראות השימוש.
4. פגם/נזק שנוצר עקב כוח עליון - שריפה, פגיעת ברק, מכת חשמל, חרקים וכ"ו.
5. פגם/נזק שנגרם כתוצאה מחדירת מים או נוזלים, סימני רטיבות, קורוזיה למוצרים ללא סימון IP65.
6. פגם/נזק שנגרם כתוצאה מתיקון המכשיר ע"י אדם/שרות שלא מוסמך לתקן מכשיר זה.
7. פגם/נזק שנגרם כתוצאה מהחלפת מוצרים נלווים שלא מתאימים למוצר.
8. האחריות אינה כוללת נזקים עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, נלווים.
9. במקרה של שבר במוצר עם זכוכית.

גופי תאורת לד יכולים להגיב באופן שונה בהתאם לאיזור ההתקנה והשימוש השוטף .
טמפרטורת סביבה, רשת חשמל תקינה אוורור ורטיבות יכולים להשפיע באופן ישיר על פעילות תקינה וכמו כן על תפוקת וגוון האור.

תחום תאורת הלדים הינו דינאמי ומתפתח בעולם כולו ולכן ייתכנו שינויים מעת לעת בגופי התאורה ובדגמים.

שם הלקוח ומס' טלפון/נייד :	תאריך קניה:
דגם/ברקוד:	שם בית העסק:

תמיכה טלפונית ומעבדת שרות ארצי ללקוחות סאיינט לקת בע"מ

פארק שח"ק-שקד, ד.נ. מנשה, ת.ד. 240 מיקוד: 37862 טל. 04-6350680, פקס. 04-6350670, saynet@saynet.co.il