




סדרת פנסי הצפה מצקועיים הנטענים באמצעות פאנל סולארי מסדרת DELTA, פנסיים עוצמתיים במיוחד, כוללים חיבור מהיר להתקנה מהירה, מבנה גוף אלומיניום ועדשה PC. סוללת ליתיום LiFePO4 3.2V עוצמתית, עמידה להפעלה למשך שעות מרובות. הגופים מגיעים באור יום 6500K, הגוף קיים בצבע אפור. חיישן פוטוצל הנדלק אוטומטית בחשכה נורית חייו המעידה על מצב הסוללה בחזית הפאנל. רגליות מתכווננות להתקנות מדויקות של הפאנל+זרקור. כבל הזנה 5 מ' - ייעודי להתקנת הפאנל הרחק ממיקום הזרקור עצמו. הפנס מגיע עם שלט בעל פונקציות של כיבוי והדלקה, עמעום, הדלקה וכיבוי אוטומטיים בעת חשכה באמצעות חיישן פוטו צל, ניתן לעבודה עם חיישן תנועה/רדאר, טיימר מובנה מתח טעינה עד 6V. זווית הארה 100°, אורך חיים עד 25,000 ש"ע, שנתיים אחריות, רמת אטימות IP66. אידיאלי לתאורת קמפיינג, כניסות לבתים, חצרות ועוד.

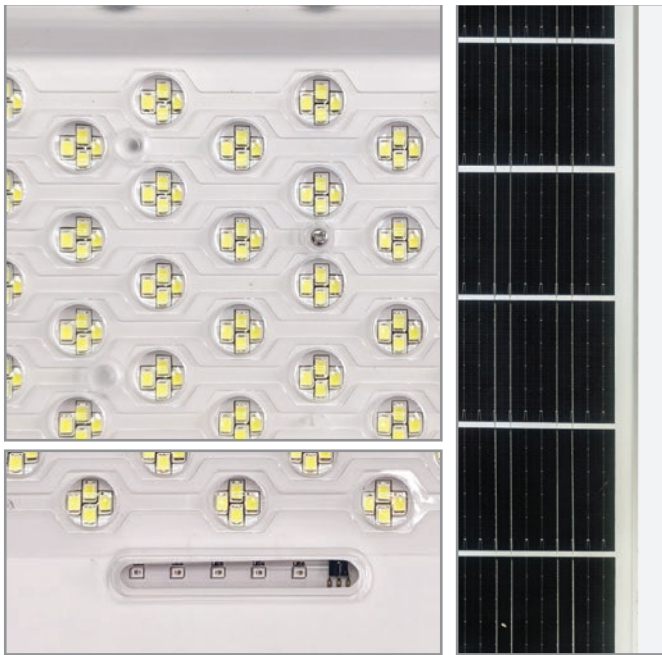

מבנה

מבנה גוף אלומיניום ועדשה PC

גימור

אפור

סוללה

סוללת ליתיום LiFePO4 עוצמתית, 3.2V עמידה להפעלה למשך שעות מרובות

מתח טעינה:

6V

זמני טעינה בשמש:

טעינת השמש הינו 5-6 שעות, אך ישנם גורמים רבים הנובעים מתהליכי השימוש והאזור אצל הלקוחות.

זמני עבודה:

100% עוצמה בארבע השעות הראשונות, 60-70% בשלוש השעות הבאות, 30-40% שלוש השעות האחרונות יהיו. זמן פריקת סוללה עד 10 שעות

ישומים:

אידיאלי לתאורת קמפיינג, כניסה לבתים, חצרות ועוד.

CE | RoHS | IP66



100 מטר אורך נגב
בין הזרקור לפאנל



חיישן פוטוצל הנדלק
אוטומטי בזריחה



ניתן לעבודה עם
Radar/ חיישן תנועה



נתונים טכניים

עומק mm	רוחב mm	גובה mm	רמת איטימות	זווית הארה	סוללה	צבע גוף	כמות לדים	גון אור (K)	הספק פאנל סולארי	תיאור	מק"ט
45	205	185	IP66	100°	LiFePO4 3.2V 9AH	אפור	72pcs	6500K	12W	פנס הצפה נטען סולארי	SLR-DELTA-100W
45	260	235	IP66	100°	LiFePO4 3.2V 12AH	אפור	144pcs	6500K	15W	פנס הצפה נטען סולארי	SLR-DELTA-200W
45	295	265	IP66	100°	LiFePO4 3.2V 18AH	אפור	220pcs	6500K	20W	פנס הצפה נטען סולארי	SLR-DELTA-300W
45	325	300	IP66	100°	LiFePO4 3.2V 24AH	אפור	288pcs	6500K	30W	פנס הצפה נטען סולארי	SLR-DELTA-400W

שרטוטים

