



סדרת פלפונים איכותיים צמודי תקרה ומוגני מים.
חוזק מכני IK08 ובדרגת אטימות IP54.
יעילות אורית גבוהה עד 100lm/W.
FLICKER FREE קיים בהספקים 18W-40W.
עם כפתור לבחירת גוון האור 3000K-6500K.
אורך חיים 30,000Hours.
5 שנות אחריות, טמפרטורת עבודה 15° - עד 40°+.
התקנה וחיווט מהיר ללא פתיחת הגוף.
מתאים להארת מרפסות, פרגולות, חדרי מקלחת,
מבואות חדרי מדרגות. התקנה כצמוד תקרה או כצמוד קיר.

מבנה

גוף מעוצב עשוי מפלסטיק פוליקרבונט (PC) קשיח עמיד נגד שברים, IK08

גימור

לבן, כיסוי ישר

דרייבר

דרייבר פנימי כולל תקן CB/TUV
Flicker free

מקור האור

מודול לד מקצועי עם ציפיים SMD2835 באיכות גבוהה ונצילות אורית גבוהה במיוחד.

אופטיקה/עדשה

כיסוי פלסטיק חלבי PC, תאורה ישירה, זווית הארה 120°

תקנים

מכון התקנים הישראלי,
תקן CB/TUV
תקן CE, תקן פוטוביולוגי.

ישומים:


מתאים להארת מרפסות, פרגולות, חדרי מקלחת, מבואות חדרי מדרגות. התקנה כצמוד תקרה או כצמוד קיר.



נתונים טכניים


D קוטר (mm)	W גובה (mm)	זווית הארה	Lm/W Max	לומן (lm)	גוון אור (K)	מתח הפעלה	הספק (W±5%)	מבנה/גימור	מק"ט
Ø220	55	120	100	2400	CCT משתנה	AC180V-260V	24W	בסיס+ניסויי PC גימור לבן	TOKYO-220MM-24W-CCT
Ø280	55	120	100	3200	CCT משתנה	AC180V-260V	32W	בסיס+ניסויי PC גימור לבן	TOKYO-280MM-32W-CCT
Ø330	55	120	100	4000	CCT משתנה	AC180V-260V	40W	בסיס+ניסויי PC גימור לבן	TOKYO-330MM-40W-CCT

24W




↔
Ø220mm

32W



↔
Ø280mm

40W

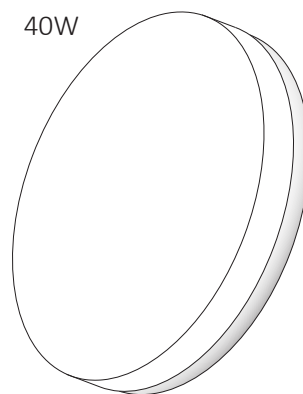

↔
Ø330mm

שרטוטים

TOKYO CCT

IP54

