

פרופיל נגרות 12X08

פרופיל אלומיניום דקורטיבי חיצוני לנגרות

פרופיל נגרות קבלת גימור אחיד ונקי בעזרת כנפי הפרופיל. ניתן לשימוש והתקנה כמקור אור ראשי או ליצירת אירה על פי דרישה. פרופיל האלומיניום מצופה אנודייז לקבלת תוצאות הארה מקסימליות ואיכות גבוהה, כיסוי פוליקרבונט עם הגנת UV. מתאים לבתים פרטיים, משרדים, תעשייה, ספריות, חנויות, בתי מלון, מרכזים מסחריים ועוד. ניתן להתקנה אנכית/אופקית בתקרה/בקיר



מבנה

גוף אלומיניום וכיסוי PC עם הגנת UV

גימור

אלומיניום, לבן

דרייבר

דרייבר איכותי מבית OSRAM

מקור האור


מודול לד מקצועי באיכות גבוהה של חברת SAMSUNG. נצילות אורית 140lm/W מקדם מסירות צבע CRI 80

אופטיקה/עדשה

כיסוי פוליקרבונט איכותי.

ישומים:

מתאים לבתים פרטיים, משרדים, תעשייה, ספריות, חנויות, בתי מלון, מרכזים מסחריים ועוד. ניתן להתקנה אנכית/אופקית בתקרה/בקיר

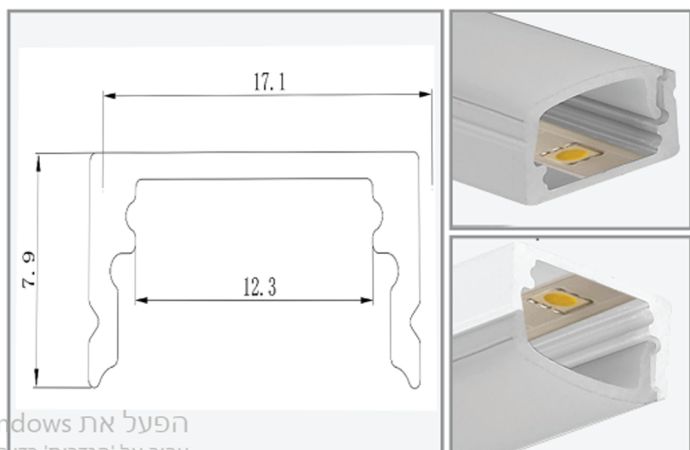

הפעל את Windows עבור אל 'הגדרות' כדי להפעיל א



נתונים טכניים

H רוחב (mm)	גובה (mm)	זווית הארה	Lm/W Max	לומן (lm)	גוון אור (K)	רמת אטימות	הספק (W±5%)	מבנה/גימור	מק"ט
12	08	-	140	1300	לבחירה	IP20	14.4W	פרופיל עה"ט, למ' אלומיניום	PR-1208-AL-S-14.4W
12	08	-	140	432	לבחירה	IP20	4.8W	פרופיל עה"ט, למ' אלומיניום	PR-1208-AL-S-4.8W
12	08	-	140	864	לבחירה	IP20	9.6W	פרופיל עה"ט, למ' אלומיניום	PR-1208-AL-S-9.6W
12	08	-	140	1300	לבחירה	IP20	14.4W	פרופיל עה"ט, למ' לבן	PR-1208-W-S-14.4W
12	08	-	140	432	לבחירה	IP20	4.8W	פרופיל עה"ט, למ' לבן	PR-1208-W-S-4.8W
12	08	-	140	864	לבחירה	IP20	9.6W	פרופיל עה"ט, למ' לבן	PR-1208-W-S-9.6W

